

DESCALCIFICADOR KINETICO 206



Componentes del sistema:

Tamaño botellas: (2) 152 x 330 mm.

Volumen total de una botella: 4,5 l.

Tipo de carga: Resina catiónica.

Resina: 2 x 4,5 l.

Profundidad del lecho: Compactado.

Tipo de programador: Disco selector.

Tipo de contador: Turbina de polipropileno.

Rango medida (mín. - máx.): 1,1 LPM - 94,6 LPM.

Tipo de regeneración: Contracorriente.

Calidad del agua de entrada:

Presión de trabajo (mín. - máx.): 2,5 - 8,6 bar. Presión dinámica.

Temperatura de trabajo (mín. - máx.): 2 - 50 °C.

pH de trabajo (mín. - máx.): 5 - 10.

Cloro libre máximo: 2 ppm.

Dureza máxima: 65,2 °HF

Especificaciones de trabajo:

Caudal de trabajo*: 2 m³/h

Caudal punta nominal**: 3,4 m³/h

Configuración del sistema: Alternativo.

Peso (funcionando / envío): 49,9 kg - 27,2 kg.

Conexiones:

Entrada/Salida: Noryl 3/4" Macho.

Desagüe: Tubo de 3/8".

Aspiración salmuera: Tubo de 3/8" (interno).

Rebosadero: Tubo de 3/8".

Depósito de sal:

Tipo de tanque: Compacto CC 206 c.

Material: HDPE.


Capacidad de sal pastillas: 18,1 kg.

Doble fondo: Sí.

Especificaciones de regeneración:

Agua consumida: 19 l.

Duración: 11 minutos.

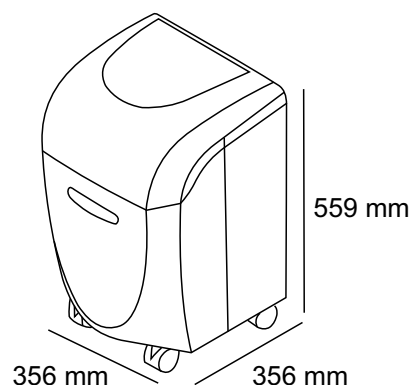

1. Sin electricidad
Kinetico utiliza la fuerza del agua para hacer funcionar sus descalcificadores.



5. Fácil manejo
Sin programaciones complejas, sin menús complicados: instalar y funcionar.



9. Garantía
Una amplia garantía de 2 años demuestra su fiabilidad y calidad.



4. Alto rendimiento
Resinas de última generación, alto rendimiento, más caudal.



2. Ultracompacto
Ahorran espacio. El equipo ideal para la vivienda actual.



6. Regeneración contracorriente
El consumo de agua y sal es el más bajo del mercado. Regeneración completa en 11 minutos. Válvula de sal con boya de seguridad.



10. Always two
Siempre dos botellas.



8. Certificado
Las certificaciones más prestigiosas avalan Kinetico: WQA, NSF, ACS, WRAS, BIOVIR, ET.MEPA. Diseñado y fabricado en EE.UU.



3. Sin interrupciones
Agua descalcificada sin interrupción las 24 horas del día, 365 días al año.



7. Agua blanda 24 h
Regeneración siempre con agua descalcificada.



11. Depósito doble fondo
Depósito de alta calidad con doble fondo, evita el ensuciamiento de la boya y economiza sal.