

- Temperatura agua caliente: 80 - 85 °C.
- Presión mín. trabajo: 2 bar.
- Presión máx. trabajo: 7 bar.
- Refrigerante del compresor: R-134-a.
- Temperatura agua fría: 4 - 12 °C.
- Tensión de funcionamiento: 220 - 240 Vac / 50 Hz.



Equipo con sistema de ósmosis inversa que incluye una bomba de presión para una mayor producción de agua.



Filtro DETOX de carbón activado de gran eficacia. Sistema bacteriostático.



Producción de agua a temperatura ambiente.



Producción de agua a temperatura fría 4 °C - 12 °C.



Producción de agua a temperatura caliente 80 °C - 85 °C.



Sistema de seguridad para el agua caliente. Evita que los niños lo puedan manipular. Incluye etiqueta de aviso.



Sistema de ahorro energético. El equipo detecta la luminosidad ambiental y deja la fuente en standby cuando oscurece o se apagan las luces de la oficina.



Protector para la salida de los grifos fabricados en material plástico antibacteriano. Son lavables y sustituibles.




incorporado en el cuerpo del Equipado con portavasos equipo.

5 l

Fría

2 l

Caliente

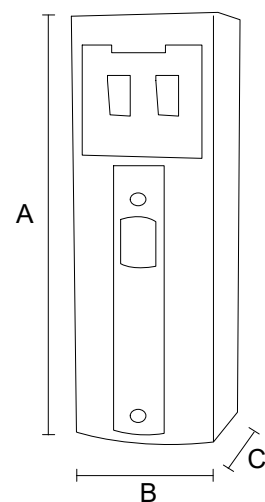

A	B	C
1156	340	350mm